

医院呼叫系统

室内机

室外机

1

3

NBM-HP

呼叫护士专用 PHS 系统



呼叫护士专用PHS



呼叫护士专用PHS
无线主机



※外观可能会有所不同。



呼叫护士专用PHS
主装置

EXW-4NCIF
呼叫护士接口封装
(模拟连接)

护士平台



NBM-20B-HP

呼叫护士专用PHS联动20路主机用室内机

■NBM-HP列表


产品编号	主机
NBM-20B-HP	20 路主机
NBM-40B-HP	40 路主机
NBM-60B-HP	60 路主机
NBM-80B-HP	80 路主机
NBM-100B-HP	100 路主机

政府办公室
军队

特长

- 1台呼叫护士主机最多可连接100台呼叫护士子机。
- 可以使用话筒进行同时通话，或者通过按钮实现交互通话。
- 患者呼叫护士时，只需摘下呼叫护士主机的话筒，就可实现通话。
(自动选台)
- 呼叫护士主机可以实现群或部分广播。
- 呼叫护士主机的呼叫音可以选择音乐或者钟声。
- 子机分为房间单位/床位单位两种。
- 可连接呼叫护士专用 PHS 系统
 - 使用呼叫护士专用PHS，即使在移动过程中以及床侧都能够应答患者发出的呼叫。
 - 除护士平台外，也能够实现对患者实施群呼、呼叫 通话。另外，还可以实现护士之间的联络。
 - 夜里，要想紧急呼叫院内值班医生时，也可以使用专用PHS进行呼叫 通话。

通话网络

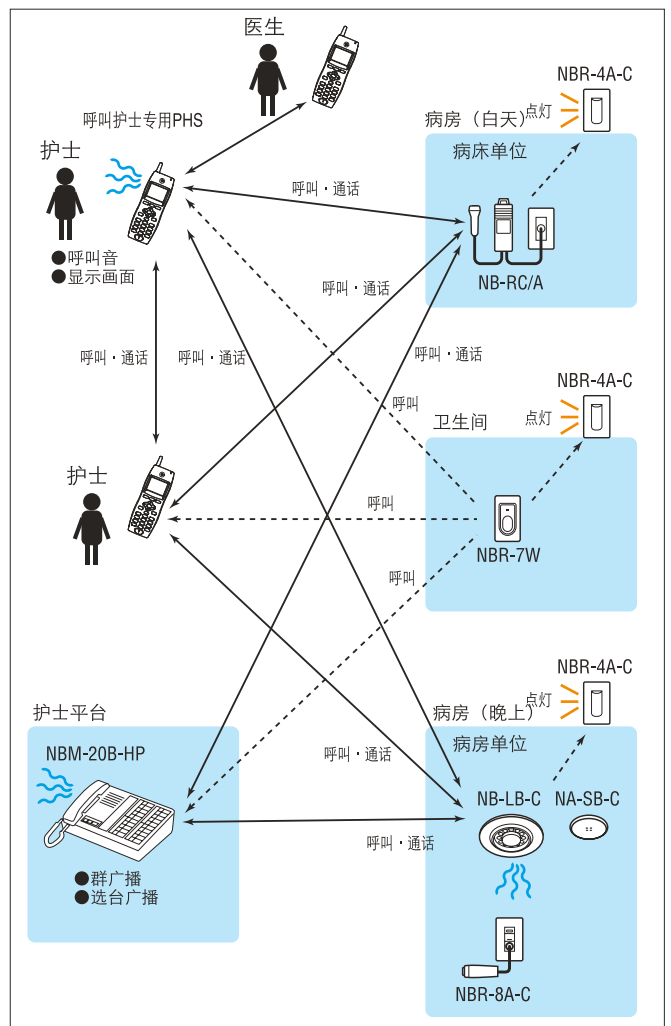

病房
病床单位



NB-RC/A
手柄型子机



NBR-HP
插座
●手柄型子机用



NR-HC27
带挂钩插座
●手柄型子机用
●带挂钩



NB-NJ
嵌入式子机
●带金属插座
●带呼叫确认显示灯



NBR-8A-C
呼叫手柄按钮

卫生间



NBR-7W
呼叫按钮
●卫生间、浴室用

走廊



NBR-4A-C
走廊灯
NBR-4AS-C
公用走廊灯

浴室



NR-7BLA-P
浴室用呼叫拉环



NBR-2A-C
复位按钮

房间单位



NB-LB-C
房顶嵌入式扩音器室内机



NA-SB-C
房顶嵌入式麦克风



NBR-1A-C
插座




NBR-MB
带插座的麦克风




NBR-8A-C
呼叫手柄按钮

连接图

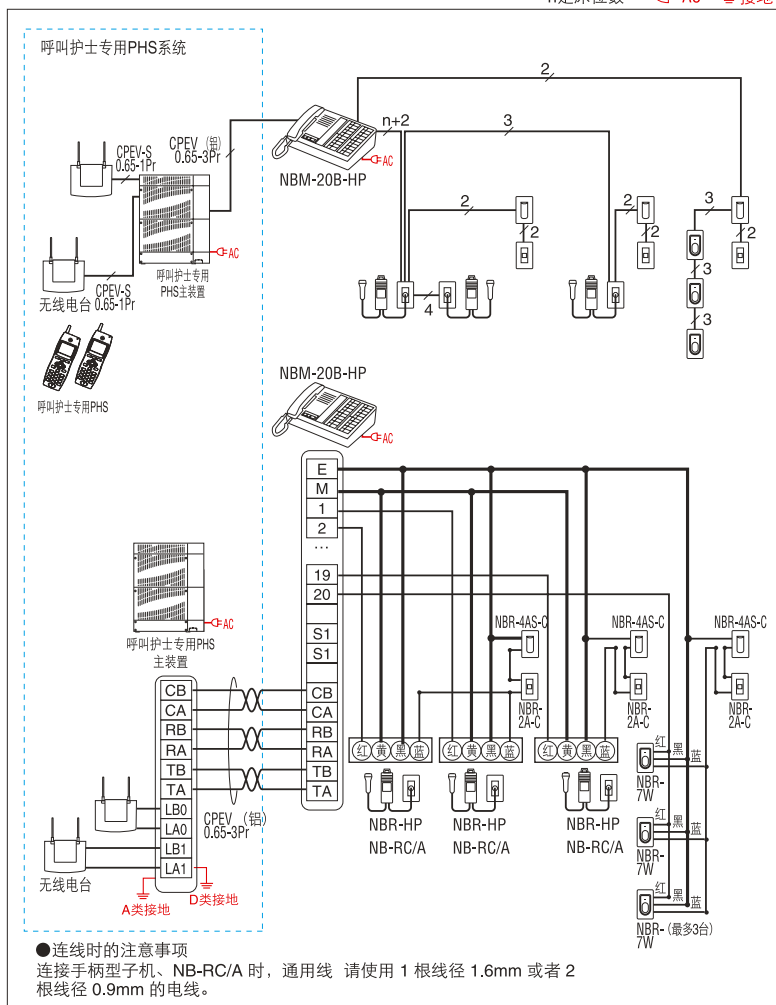

尺寸图

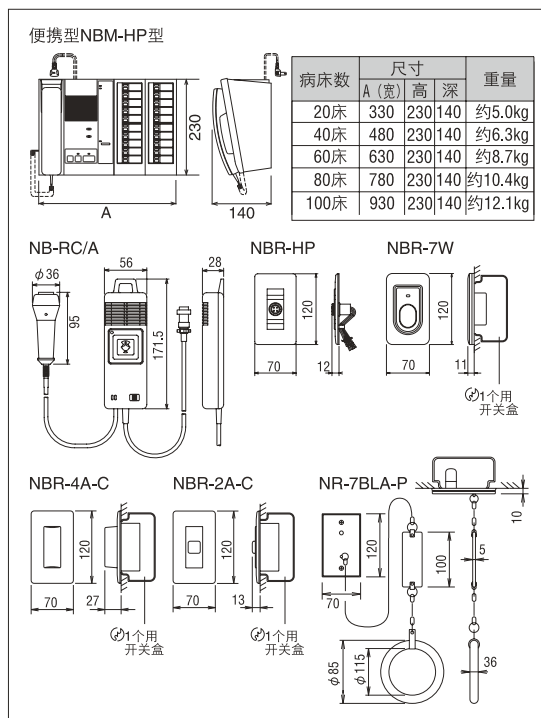

规格 (NB-M-20B-HP、NB-M-40B-HP)

电源电压	AC220V 使用降压变压器 50/60Hz
消耗功率	NB-M-20B-HP...最大60W 待机 6W NB-M-40B-HP...最大70W 待机 7W
通话方式	同时通话或者交互通话
连线数	2线通用 + 1线单独
通达距离	使用0.9mm线，最长200m (NB-RC/A最长可达60m，但是通用线必须使用1.6mm线)